

2021



СИСТЕМА МОНТАЖА KUDO (KUDO MONTAGE SYSTEM)

Рекомендации по устройству монтажных швов ограждающих светопрозрачных конструкций





SMS-311

Герметик акриловый пароизоляционный шовный внутренний PROFF



SMS-351

Герметик акриловый паропроницаемый шовный наружный PROFF



KUPP10S65+

KUPP10W65+

Пена монтажная профессиональная PROFF 65+

KUPP10S65++

KUPP10WN65++

Пена монтажная профессиональная PROFF 65++

KUPP10S70+

KUPP10WN70+

Пена монтажная профессиональная PROFF 70+




SMB-020

**Клей цианоакрилатный
секундный**



SMS-911

Клей-герметик для ПВХ



SMS-291

**Герметик силиконизированный
для окон и дверей**



KSP-13x

SMS-130

**Герметик силиконовый
нейтральный**



SMC-005

SMC-010

SMC-020

Очиститель ПВХ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ МОНТАЖНЫХ ШВОВ ОГРАЖДАЮЩИХ СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ЧТО ЭТО?

Это комплексное решение, линейка продуктов для качественного и надежного монтажа светопрозрачных ограждающих строительных конструкций.

ДЛЯ КОГО ЭТО?

- Профессиональные монтажные бригады.
- Частные мастера.
- Производства и установщики СПК, дверей, входных групп, рольставней и т.д.

ПРОДУКТЫ:

- KUDO PROFF герметик акриловый шовный внутренний
- KUDO PROFF герметик акриловый шовный наружный
- KUDO PROFF герметик силиконовый нейтральный строительный
- KUDO PROFF герметик силиконизированный для окон и дверей
- KUDO PROFF Клей-герметик для ПВХ «Жидкий пластик»
- KUDO PROFF очиститель ПВХ №5, №10, №20.
- KUDO PROFF клей цианоакрилатный секундный
- Пена монтажная профессиональная KUDO PROFF 65+
- Пена монтажная профессиональная KUFO PROFF 65++
- Пена монтажная профессиональная KUDO PROFF 70+

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПАРТНЁРА:

- Ассортимент: современные строительные материалы.
- Выбор: сбалансированная линейка материалов для монтажа и производства СПК под одним брендом.
- Качество: уникальные разработки, лучший европейский и российский опыт.
- Гарантия: сертификация, в том числе соответствие ГОСТ 30971-2012

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТА:

Экологически чистые и безопасные откосы (отсутствие посторонних запахов, плесени и грибка).

Сухой слой пены (ограничение потери энергии, более низкие расходы на отопление).

Аккуратные монтажные и декоративные швы после монтажа декоративных элементов.

ОПИСАНИЕ:


Монтаж конструкций — комплекс работ по установке, креплению и герметизации узлов примыканий оконного (балконного, дверного) блока в проемах наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Технологиями **KUDO** была разработана специальная система материалов для монтажа окон — **KUDO MONTAGE SYSTEM**.

В нее входят не только полиуретановая пена серии **KUDO PROFF**, но и линейка шовных герметиков **KUDO PROFF MS** для защиты монтажной пены внутри и снаружи помещения. Применение такой технологии монтажа окон позволяет защитить изоляционный материал от влияния на него внешних и внутренних факторов. **KUDO PROFF MS** полностью соответствует принципам монтажа, описанным в ГОСТ 30971-2012 и СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012 Часть 2. Продукция **KUDO PROFF MS** помогает сохранять благоприятный микроклимат помещения.



Материалы, входящие в СИСТЕМУ МОНТАЖА **KUDO**, максимально совместимы. Исключены растрескивание герметика, отрывы материалов от прилегающих поверхностей, «пузырение» герметика, «съедание» пеной герметика.*

Кроме этого, в линейке **KUDO PROFF MS** присутствуют очистители ПВХ разной степени агрессивности (№5, №10, №20) для локальной очистки и подготовки к склеиванию профилей, откосов и подоконников; клеи для быстрого и жесткого склеивания ПВХ и элементов; нейтральный силиконовый и силиконизированный герметики для декорации швов между подоконником и рамой, откосом и рамой и т.п.

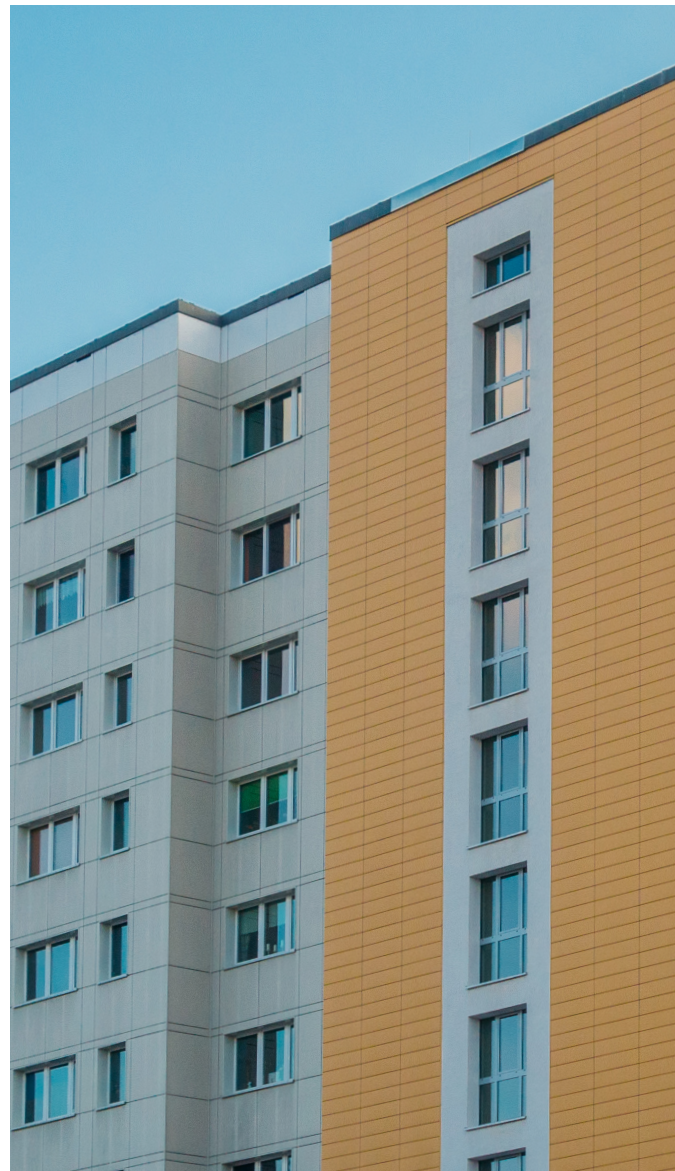

* При соблюдении условий применения каждого из продуктов

I ПОДГОТОВКА ОКОННЫХ ПРОЁМОВ

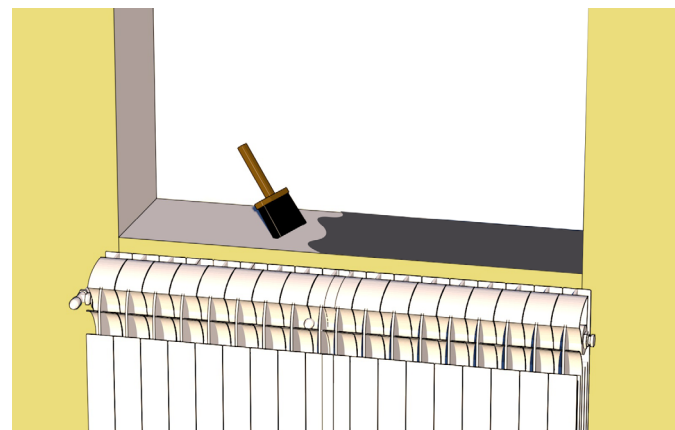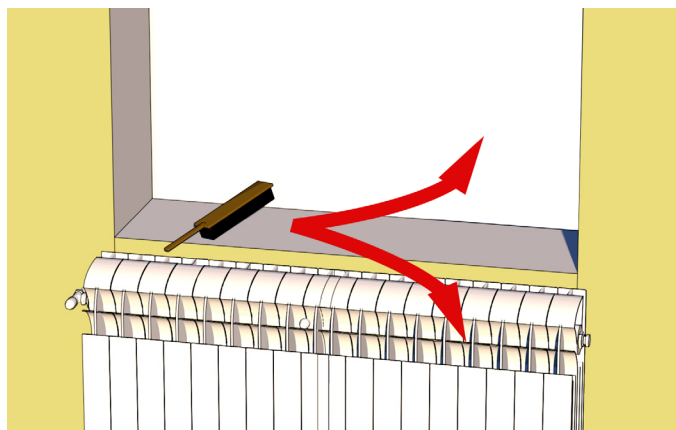

ОЧИСТИТЬ, ОБЕСПЫЛИТЬ, ОБЕЗЖИРИТЬ

Перед нанесением изоляционных материалов поверхности проемов и конструкций нужно очистить от пыли, грязи и строительного мусора при помощи жесткой щетки. При наличии маслянистых пятен очистить легколетучим углеводородным растворителем, не оставляющим жирных пятен (ацетон, этилацетат).

При минусовых температурах поверхности дополнительно очистить от снега, льда, инея и прогреть.

ЗАГРУНТОВАТЬ

Если стены возведены с помощью влажных процессов (каменная кладка, монолитный бетон), поверхность проема обработать паро-влаго-изолирующим защитным составом в 1-2 слоя. Это защитит монтажную пену от проникновения в нее влаги из стен и сохранит хорошие теплоизолирующие свойства шва.

Рыхлые и осыпающиеся участки обработать связующими составами для укрепления.

I УСТРОЙСТВО МОНТАЖНЫХ ШВОВ


ЗАПОЛНИТЬ МОНТАЖНЫЙ ШОВ

Перед нанесением монтажной пены увлажнить поверхности проема. Зимой для увлажнения использовать Активатор монтажной пены KUDO KUPP06ACT.

Заполнить проем монтажной пеной из линейки KUDO PROFF сплошным слоем, без пустот на 2/3 глубины с учетом вторичного расширения; провести тщательное уплотнение опорных колодок (при заполнении нижнего горизонтального шва). В случае применения профилей коробок оконных блоков шириной более 80 мм и, если ширина монтажного зазора превышает размеры, предусмотренные стандартом (ГОСТ), более чем в 1,5 раза, заполнение зазора следует выполнять послойно, с интервалами между слоями по технологии, рекомендованной KUDO и указанной в листе технической информации на продукт и/или на этикетке.


Увлажнить нанесенную пену.

После полимеризации монтажной пены в шве срезать её излишки.

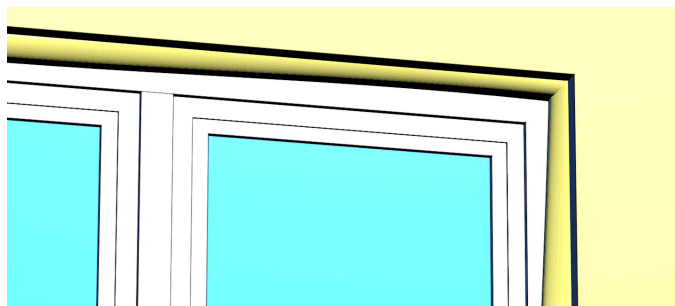

ЗАЩИТИТЬ МОНТАЖНУЮ ПЕНУ СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЯ

Снаружи монтажная пена должна быть защищена от воздействия ультрафиолета и проникновения влаги в шов. При этом наружный защитный слой должен быть паропроницаемым, чтобы излишняя влага могла выйти из шва на улицу.

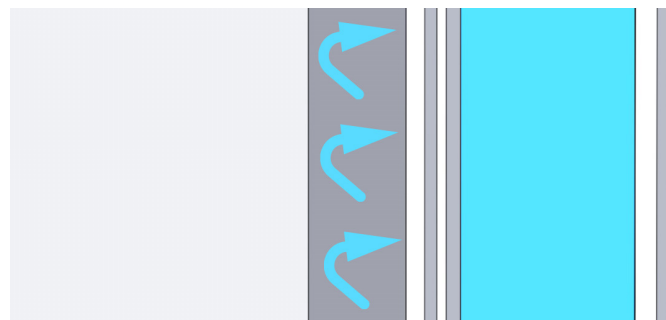

Для наружного слоя монтажного шва рекомендуем использовать **KUDO PROFF герметик акриловый шовный наружный**.

ЭТАПЫ РАБОТ:

- Для того, чтобы шов получился аккуратным, рекомендуется наклеить на его границы малярный скотч.
- Поверхность перед нанесением может быть как сухой, так и влажной, но не мокрой.
- Наносить герметик не ранее, чем через 24 часа после заполнения шва пеной. При отрицательных температурах не ранее, чем через 48 часов. Нанести акриловый шов-

ный наружный герметик KUDO PROFF слоем толщиной 4,5 до 5 мм. Ширина полосы контакта герметика с поверхностями проемов и коробок блоков должна быть не менее 3 мм на каждую сторону. Разровнять герметик шпателем.

- Удалить малярный скотч, не дожидаясь застывания герметика.


ЗАЩИТИТЬ МОНТАЖНУЮ ПЕНУ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ

Влага может проникнуть в пену изнутри помещения в результате конденсации. Поэтому внутренний защитный слой должен предотвращать попадание влаги и пара внутрь шва (на пену).

Для внутреннего слоя монтажного шва рекомендуем использовать **KUDO PROFF герметик акриловый шовный внутренний**.

ЭТАПЫ РАБОТ:


- Для того, чтобы шов получился аккуратным, рекомендуется наклеить на его границы малярный скотч.
- Поверхность перед нанесением может быть как сухой, так и влажной, но не мокрой.
- Наносить герметик не ранее, чем через 24 часа после заполнения шва пеной. При отрицательных температурах не ранее, чем через 48 часов. Нанести акриловый шовный внутренний герметик KUDO PROFF слоем толщиной от 4,5-5 мм. Ширина полосы контакта герметика с поверхностями проемов и коробок блоков должна быть не менее 3 мм на каждую сторону. Разровнять герметик шпателем.

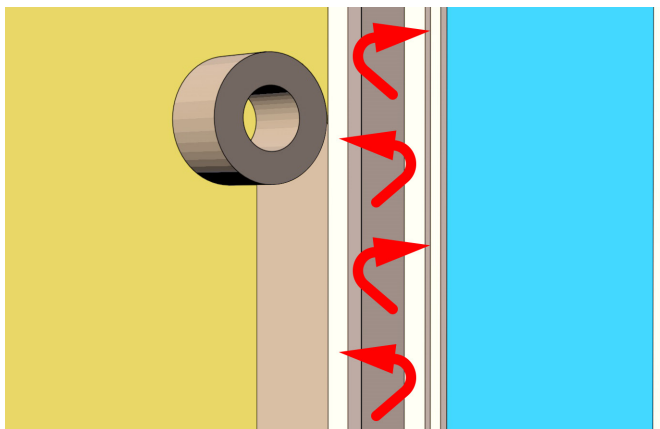

ОТДЕЛКА И ДЕКОРИРОВАНИЕ

ЗАДЕКОРИРОВАТЬ ЩЕЛИ МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТАМИ КОНСТРУКЦИИ

Стыки между подоконником и рамой, откосами и рамой **ВНУТРИ** помещения рекомендуем герметизировать при помощи силиконизированного герметика **KUDO PROFF**, устойчивого к воздействию влаги.

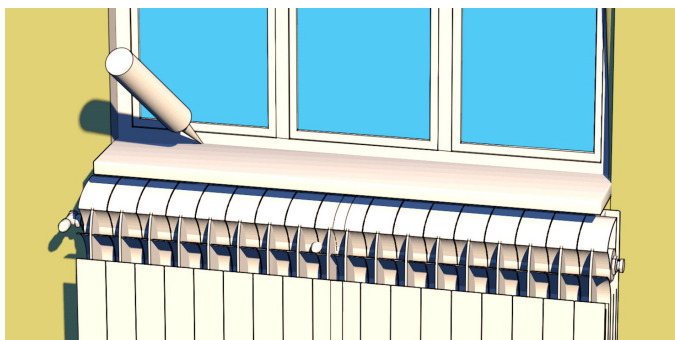

ЭТАПЫ РАБОТ:

- Очистить и обезжирить поверхности при помощи очистителя KUDO PROFF PBX №20.
- Для того, чтобы шов получился аккуратным, рекомендуется наклеить на его границы малярный скотч.
- Нанести герметик с небольшим избытком.
- При помощи специального шпателя сформировать аккуратный шов.
- Удалить малярный скотч, не дожидаясь застывания герметика


Стыки между рамой, другими элементами и стеной **внутри** и **СНАРУЖИ** помещения рекомендуется промазывать силиконовым нейтральным герметиком **KUDO PROFF**, который обеспечивает эластичный шов.



ЭТАПЫ РАБОТ:

- Очистить и обезжирить поверхности при помощи очистителя для KUDO PROFF PBX №20
- Для того, чтобы шов получился аккуратным, рекомендуется наклеить на его границы малярный скотч.
- Нанести герметик с небольшим избытком.
- Смочить нанесенный герметик и прилегающие поверхности мыльным раствором.
- При помощи специального шпателя, смоченного в мыльном растворе, сформировать аккуратный шов.
- Удалить малярный скотч, не дожидаясь застывания герметика.

СКЛЕИТЬ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ПВХ, РЕЗИНЫ, ФУРНИТУРУ

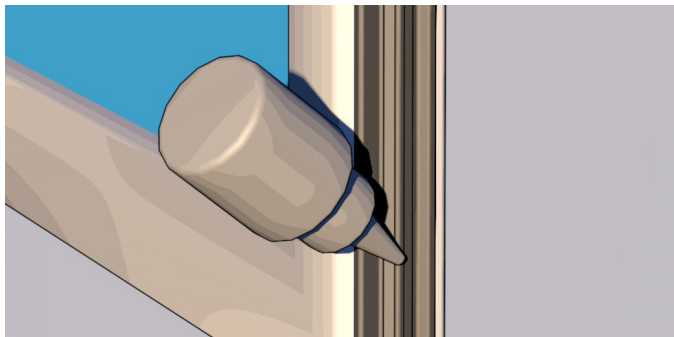


Для приклеивания водоотливных колпачков, термометра, рекламных шильдиков, накладок фурнитуры, для склеивания уплотнителей рекомендуем использовать цианоакрилатный клей KUDO PROFF.

ЭТАПЫ РАБОТ:

- Обезжирить склеиваемые поверхности при помощи очистителя KUDO PROFF ПВХ №20.
- Нанести клей на одну из склеиваемых поверхностей.
- Прижать склеиваемые детали и подержать от 5-20 секунд.

Внимание! Клей создает очень прочное, но неэластичное соединение. Не использовать для склеивания деталей, подверженных вибрациям и деформациям.

Отливы, нащельники, доборы и другие крупные детали из ПВХ рекомендуется приклеивать при помощи клея-герметика KUDO PROFF для ПВХ «Жидкий пластик». Он создает прочное незаметное соединение деталей из ПВХ, одновременно герметизируя клеевой шов.

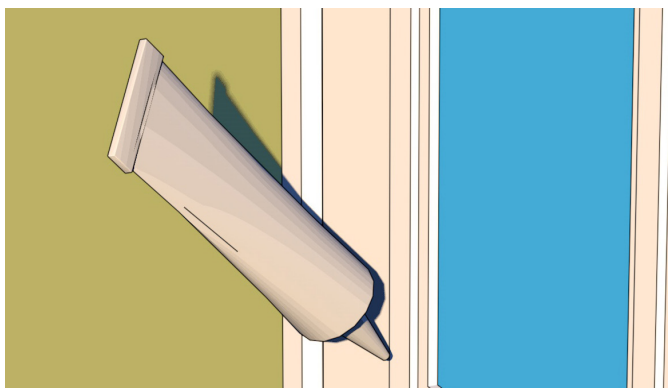

ЭТАПЫ РАБОТ:

- Очистить и обезжирить поверхности при помощи очистителя KUDO PROFF ПВХ №20.
- Нанести на стык склеиваемых деталей клей-герметик KUDO PROFF «Жидкий пластик».
- Разглаживать нанесенный клей-герметик не требуется – он сам втянется в стык деталей и сформирует ровный аккуратный шов.

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ И БРЕНДА



20 ЛЕТ УСПЕХА!

- Собственное производство в России.
- Собственный Центр исследований и разработок.
- В штате более 500 сотрудников.
- Производим в год более 40 000 000 баллонов и более 5 000 0000 флаконов жидких продуктов

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С KUDO

- Работа с производителем популярного в России бренда строительной химии.
- Прозрачная система дистрибьюции и ценовая политика, которая позволяет вам зарабатывать.
- Информационная и техническая поддержка

